


Canon iRC2880系 トナー交換について

交換手順

ジェイネット株式会社

① トナー準備表示

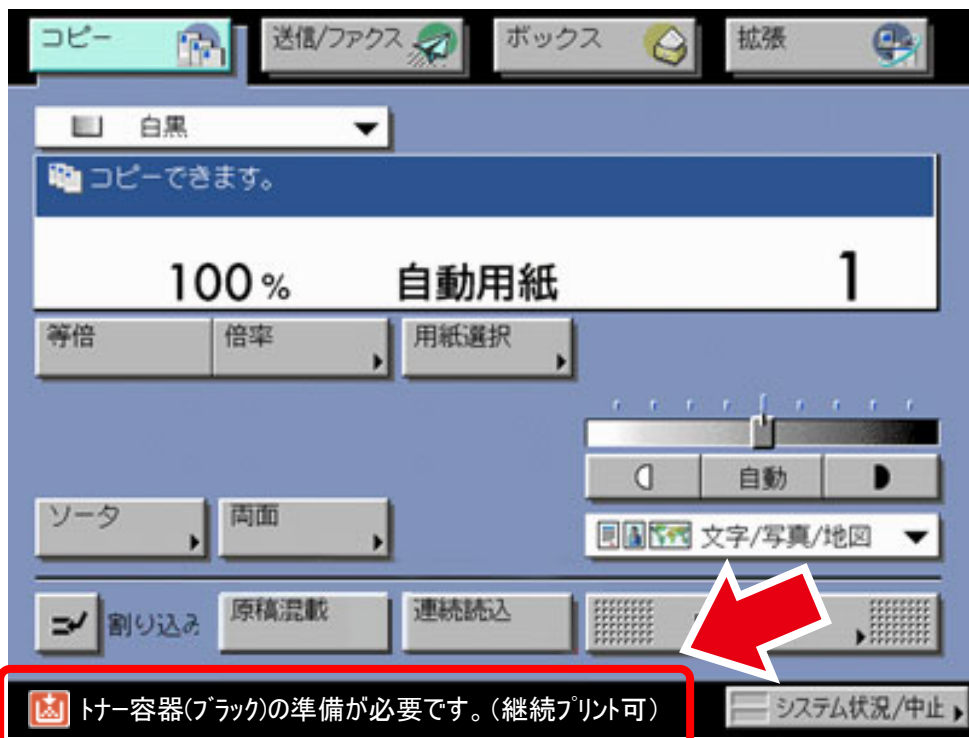

まだプリントすることはできますが、トナー残量は、総量の約10%です。(約1,000枚分) 新しいトナーを用意してください。
トナー容器の交換は、下記の交換メッセージが表示されてから行ってください。




② トナー交換表示




トナーが完全になくなると、プリントできない状態になります。
手順に従ってトナー容器を交換してください。


前カバーを開きます。




交換するトナー容器のノブを右に回します。




取っ手を持ち、トナー容器を引き出します。




新しいトナー容器を図のように持ち、上下を入れ替えるように5往復軽く振りまわります。



トナー容器を奥まで押し込みます。



トナー容器のノブを止まるまで左に回します。



[はい]を押します。

